

DISCOS SUPERSCREEN

de malla de carburo de silicio 19"



Estos discos son utilizados principalmente en pisos de madera, resultan muy útiles para mantenimiento de duelas residenciales y gimnasios .

PIEZA				CAJA				PALET			CONTENEDOR PALETIZADO 20 PIES		CONTENEDOR PALETIZADO 48 PIES		CONTENEDOR PALETIZADO 53 PIES	
CÓDIGO	GRANO		MEDIDA	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS
SS19-060	60	MUY AGRESIVO	19"	0.113 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.23 kg	0.113 kg	507.00 kg	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-080	80	AGRESIVO	19"	0.113 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.23 kg	0.113 kg	507.00 kg	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-100	100	AGRESIVO	19"	0.113 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.23 kg	0.113 kg	507.00 kg	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-120	120	SEMI FINO	19"	0.113 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.23 kg	0.113 kg	507.00 kg	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-150	150	FINO	19"	0.113 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.23 kg	0.113 kg	507.00 kg	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-180	180	MUY FINO	19"	0.113 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.23 kg	0.113 kg	507.00 kg	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-220	220	SUPER FINO	19"	0.113 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.23 kg	0.113 kg	507.00 kg	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-400	400	ULTRA FINO	19"	0.113 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.23 kg	0.113 kg	507.00 kg	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RIGIDEZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA
B		E	I	N/A	N/A

HUMEDAD	ÁCIDOS DILUÍDOS	ÁCIDOS CONCENTRADOS	ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)	ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES	DESTILADOS DE PETRÓLEO
E	E	B	B	E	E

USOS SUGERIDOS:


Acabado profesional de pisos de madera.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A

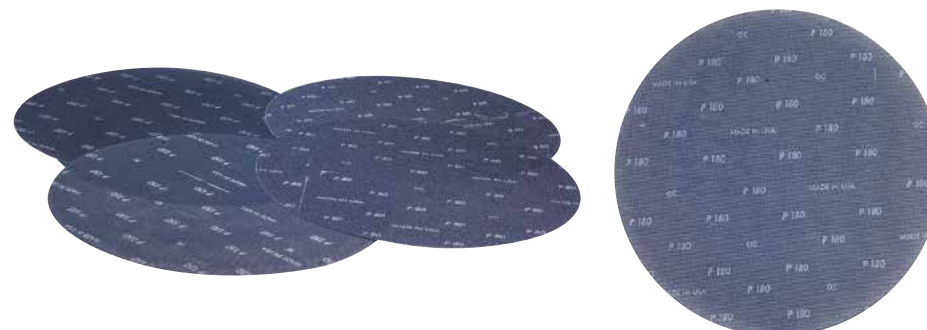

E	EXCELENTE	B	BUENA	S	SUFICIENTE ⁽¹⁾	I	INSUFICIENTE	N/A	NO APLICA
---	-----------	---	-------	---	---------------------------	---	--------------	-----	-----------