

## JALADORES de HULE ESPUMA para pisos con base metálica



Línea de jaladores importados de Bélgica con doble hoja de hule espuma natural, el mejor en calidad a nivel mundial y excelente para la remoción de líquidos en pisos irregulares (azulejos, superficies antiderrapantes, pisos irregulares por desgaste y hasta pasto artificial). Disponibles en tres diferentes tipos (colores) de hule cubriendo una amplia gama de necesidades de limpieza.

**STANDARD (CÓDIGO ST):** Excelente rendimiento y bajo costo. Ideal para labores de limpieza de pisos en áreas reducidas con intensidad de uso media o baja.

**HEAVY-DUTY (CÓDIGO HD):** Reforzado, de alta y larga resistencia al uso rudo. Útil en la limpieza de pisos de áreas con alta intensidad de uso.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR PALETIZADO 20 PIES		CONTENEDOR PALETIZADO 48 PIES		CONTENEDOR PALETIZADO 53 PIES	
CÓDIGO	HULE	ANCHO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
ST45-B	NEGRO	45 cm	0.229 kg	14 X 17 X 49 cm	10	2.48 kg	168	430.80 kg	1680	1680	16800	4032	40320	4368	43680
ST45-R	ROJO	45 cm	0.229 kg	14 X 17 X 49 cm	10	2.48 kg	168	430.80 kg	1680	1680	16800	4032	40320	4368	43680
ST45-W	BLANCO	45 cm	0.229 kg	14 X 17 X 49 cm	10	2.48 kg	168	430.80 kg	1680	1680	16800	4032	40320	4368	43680
HD45-B	NEGRO	45 cm	0.283 kg	20 X 25 X 53 cm	10	3.02 kg	100	316.54 kg	1000	1000	10000	2400	24000	2600	26000
HD55-B	NEGRO	55 cm	0.538 kg	20 X 25 X 63 cm	10	5.38 kg	80	445.40 kg	800	800	8000	1920	19200	2080	20800
HD55-R	ROJO	55 cm	0.538 kg	20 X 25 X 63 cm	10	5.38 kg	80	445.40 kg	800	800	8000	1920	19200	2080	20800
HD55-W	BLANCO	55 cm	0.538 kg	20 X 25 X 63 cm	10	5.38 kg	80	445.40 kg	800	800	8000	1920	19200	2080	20800
HD75-B	NEGRO	75 cm	0.662 kg	20 X 25 X 81 cm	10	6.63 kg	50	346.33 kg	500	500	5000	1200	12000	1300	13000
HD75-R	ROJO	75 cm	0.662 kg	20 X 25 X 81 cm	10	6.63 kg	50	346.33 kg	500	500	5000	1200	12000	1300	13000
HD75-W	BLANCO	75 cm	0.662 kg	20 X 25 X 81 cm	10	6.63 kg	50	346.33 kg	500	500	5000	1200	12000	1300	13000

CARACTERÍSTICAS GENERALES									
RESISTENCIA DEL A LOS RAYOS SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO
B	B	E	E	S	I	N/A	E	E	I

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO
E	S	B	S	B	I	E	S	E	B	I	B

### USOS SUGERIDOS:


Ideal para labores de limpieza de pisos en áreas reducidas con intensidad de uso de media a alta.

### CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en superficies calientes.e.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Para su uso con los bastones roscados de nuestra línea, debe utilizarse el adaptador CÓDIGO 1999.

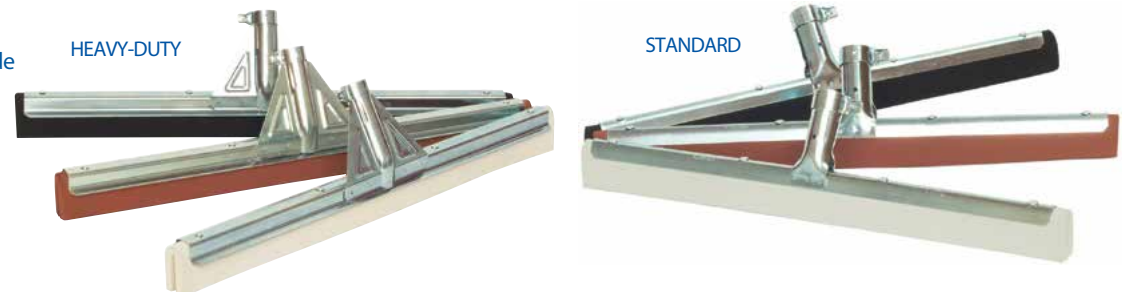

E	EXCELENTE	B	BUENA	S	SUFICIENTE <sup>(1)</sup>	I	INSUFICIENTE	N/A	NO APLICA
---	-----------	---	-------	---	---------------------------	---	--------------	-----	-----------